



VIALCAM S.A.

**RASTRA DE DISCOS**  
**DOBLE ACCIÓN DESENCONTRADA**

**RDV**



**32 - 36 - 40 - 44 - 48 Discos**



# GROSSPAL®

## RASTRA DE DISCOS DOBLE ACCIÓN DESENCONTRADA RDV

### FICHA TÉCNICA

**Chasis:** Construido en tubos conformados de 180x100 mm y 6,35 mm de espesor, lo que le otorga una gran robustez.

**Eje del chasis:** De tubo Ø114,3 mm y espesor 8,56 mm.

**Discos:** Lisos o dentados de 26".

**Discos exteriores:** Escalonados en degradé y borra huella para una perfecta nivelación del terreno.

**Ejes de discos:** Redondos Ø44,4 mm (1 3/4") de acero SAE 1045.

**Bancadas:** Universales - Normalizadas y Autoalineables. Con rodamientos 32212 y 6212, posee un sistema de laberinto y retenes (DBH 6179) de labios negativos logrando una perfecta impermeabilidad. Reengrasables cada 500 has.

Buje o núcleo central de fundición nodular.

**Tubo porta paquetes:** Construido en chapa de acero 5/16" (7,92 mm), de 110 x 110 mm.

**Cuerpos delanteros y traseros:** Desencuntrados y traslapados, con ángulo de trabajo regulable y fijados entre sí.

**Timones porta ejes:** Desplazados hacia atrás, evitan atoramientos y las sobrecargas en el tiro, favoreciendo un menor consumo de potencia.

**Lanza:** Articulada, con registro posición enganche y barra registro de nivelación, permite un perfecto equilibrio de los cuerpos delanteros y traseros.

**Sistema hidráulico:** Para el levante del chasis posee dos cilindros hidráulicos estándar de 3" con registro (para control de profundidad) y vástago de Ø42 mm.


**Rodados:** Para neumáticos 7,50 x 16.

**Accesorios con la máquina:** Herramienta para cruce de discos (por medio de palanca excéntrica) y llave para tuercas de paquete de discos y soporte paquetes.

**Enganche trasero:** Reforzado y limpiadiscos incorporado.



Modelo	Discos de 26"	Espacio entre Discos	Cant. de Bancadas	Peso Aprox. por disco	*Ancho de labor	Potencia requerida
RDV 32.000	32	235 mm	8	80 kg	3,6 m	112 hp
RDV 36.000	36	235 mm	8	80 kg	4,1 m	126 hp
RDV 40.000	40	235 mm	10	80 kg	4,5 m	140 hp
RDV 44.000	44	235 mm	12	80 kg	5,0 m	154 hp
RDV 48.000	48	235 mm	12	80 kg	5,4 m	168 hp

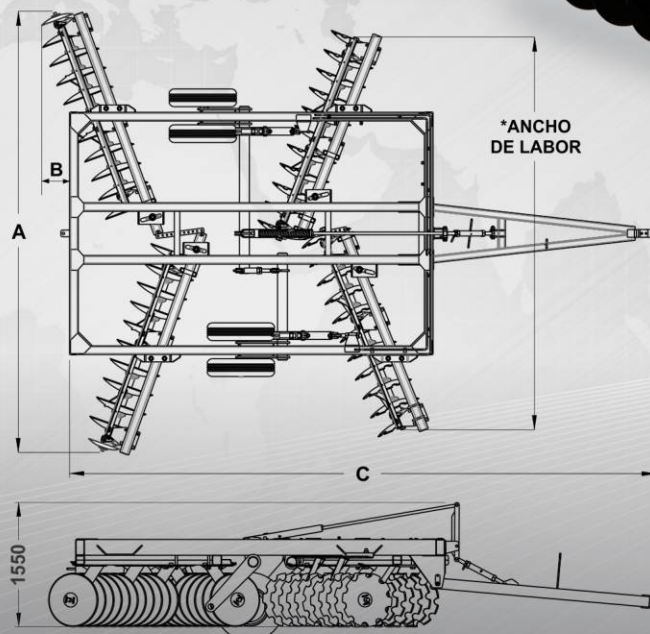

### TABLA DE MEDIDAS

A: Ancho de extremo a extremo

32 Discos	4134 mm
36 Discos	4579 mm
40 Discos	5033 mm
44 Discos	5478 mm
48 Discos	5923 mm

B: Distancia media de punta de disco a chasis

32 Discos	400 mm
36 Discos	476 mm
40 Discos	553 mm
44 Discos	629 mm
48 Discos	700 mm

C: Distancia de punta de lanza a fin de chasis  
6900 mm

### VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011

C.P.: 5940. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina.

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar

E-mail 2: ventas@grosspal.com



www.grosspal.com

CONCESIONARIO